





Instrucciones de reparación de los amortiguadores GTR cortos

Cubre piezas n.º 10865-BLUE; 10865-GRAY;
10865-GRN; 10865-ORNG; 10865-RED




A. Afloje la tapa superior




B. Extraiga el cabezal de rótula



C. Afloje la tapa inferior



D. Extracción / Instalación del pistón

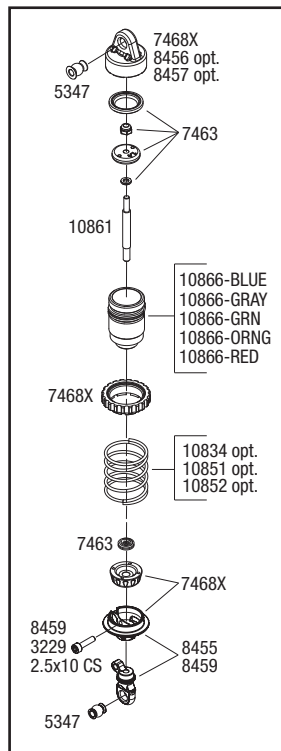

Si tiene preguntas o necesita asistencia técnica, llame a Traxxas al

1-888-TRAXXAS

(1-888-872-9927) (Solo para residentes de los Estados Unidos)

TRAXXAS.COM

Traxxas, 6250 Traxxas Way, McKinney, TX 75070, Teléfono: 972-549-3000, Fax: 972-549-3011, correo electrónico: support@Traxxas.com